



إرشادات التثبيت :


- ① لتثبيت الوحدات يرجى سحب بطاقة الشريط على السطح لمزيد من الأمن إضافة السيليكون لمقاومة درجات الحرارة العالية.
 - ② بالنسبة للتوصيلات تأكد من استخدامها بشكل منفصل مع كابل نحاسي في جميع التوصيلات.
 - ③ لحام جميع التوصيلات وتطبيق ثيرموفيت.
- ✓ اتصال موازي يصل إلى 50 وحدة بكل سطر.

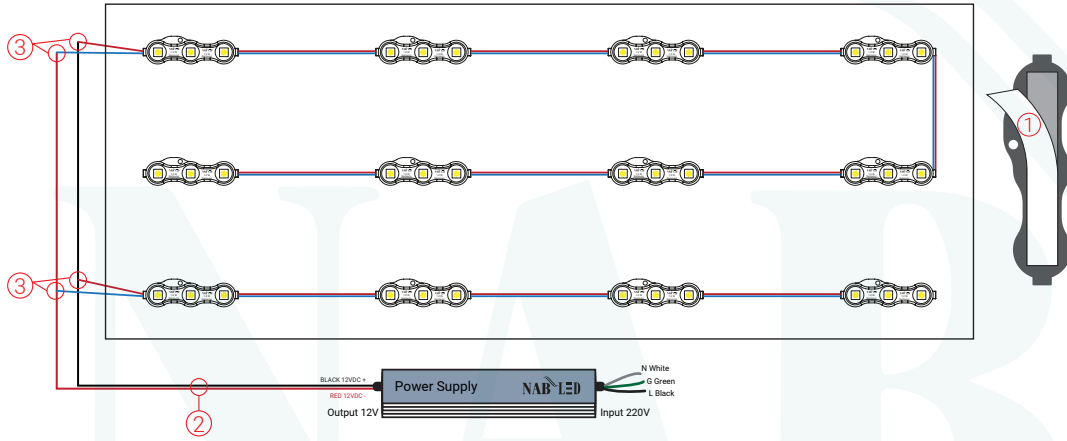



✗ اتصال لأكثر من 50 وحدة مستمرة.

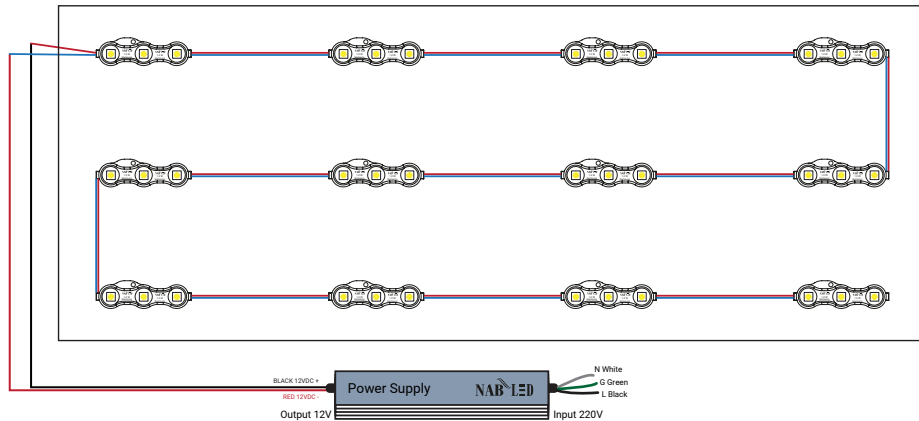

NABONE MODULE (1.2W)

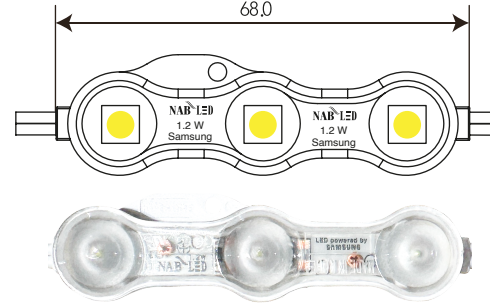

زاوية الانقسام والعمق

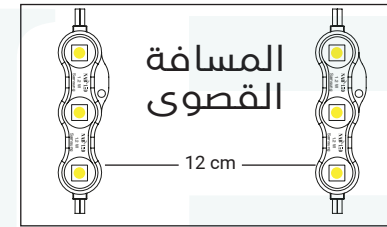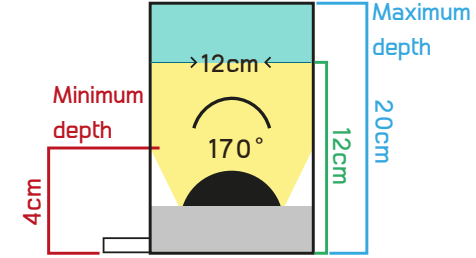

الاستخدام مع امدادات الطاقة			
النموذج	مزود الطاقة	الحد الأقصى للوحدات	الكمية الموصى بها
NABONE MODULE (1.2W)	40W	30 وحدة	25 وحدة
	60W	45 وحدة	40 وحدة
	100W	75 وحدة	65 وحدة
	150W	115 وحدة	100 وحدة

ملاحظات هامة:

-جميع التدابير هي للإشارة فقط ويجب تجنب وصل الوحدات بطهراء مباشرة 220 فولت توصل فقط بمحول كهرباء 12 فولت.


-قد يختلف التباين بالنسبة للمادة وانعكاس حجم القناة مهم للغاية اذا كانت هناك حاجة الى مزيد من الوحدات النمطية لتجنب الظلال.

-بالنسبة للمساحات الواسعة والكبيرة يمكن فصل الوحدة الى الحد الأقصى لطول السلك.


Installation instructions:

- ① To install the units please pull the tape card on the surface for more security Add silicone to resist high temperatures.
- ② For connections make sure to use separate copper cable in all connections.
- ③ Solder all connections and apply Thermofit.


✓ Parallel connection up to 50 units per line.

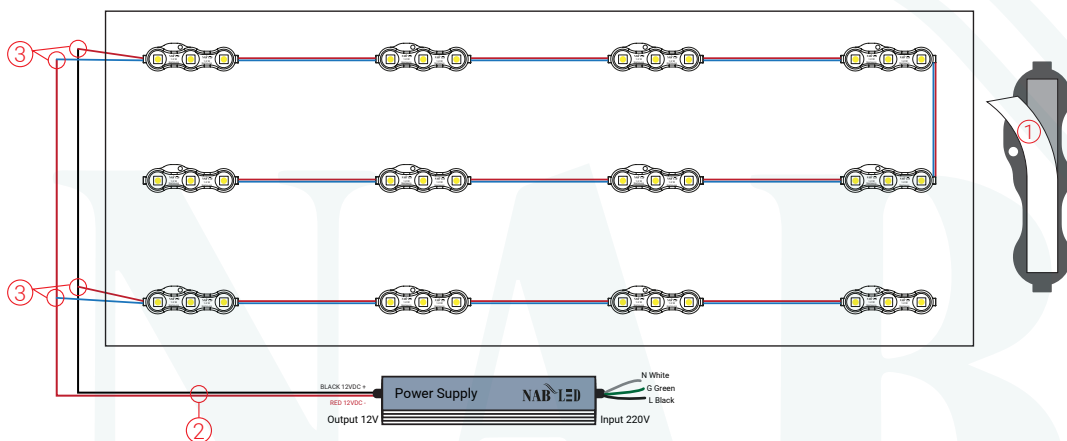



✗ Connect to more than 50 continuous units.

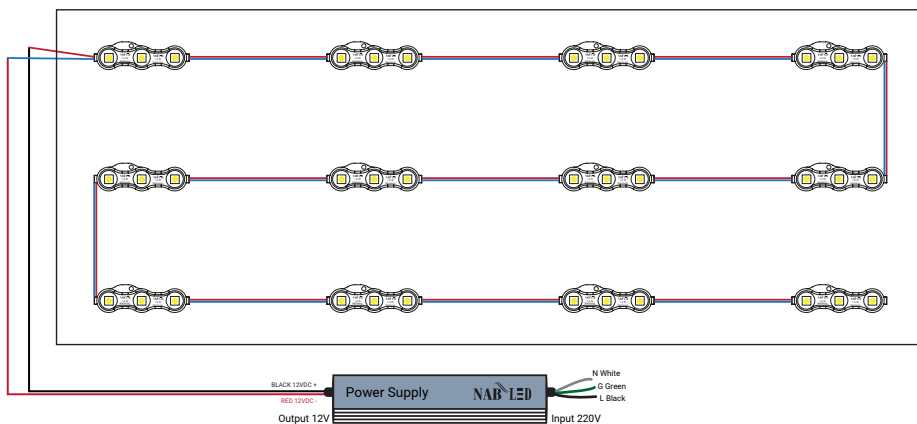

NABONE MODULE (1.2W)

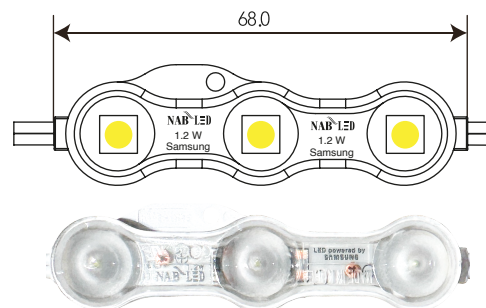

Split angle and depth

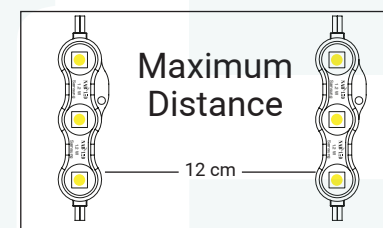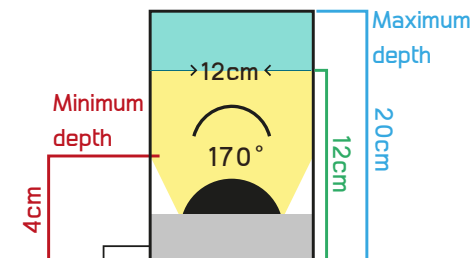

Use With Power Supply			
Model	Power Supply	Max. Modules	Recommended Modules
NABONE MODULE (1.2W) 	40W	30 Modules	25 Modules
	60W	45 Modules	40 Modules
	100W	75 Modules	65 Modules
	150W	115 Modules	100 Modules

Important Notes:

-All measures are for reference only and the units should not be connected directly to 220 volt electricity. Only connect to a 12 volt power adapter.

-Contrast may vary depending on the material and channel size reflection is very important if more modules are needed to avoid shadows.

-For large and spacious areas, the unit can be separated to the maximum length of the wire..